LEGFLOW® XP - OTW

TEKNİK BİLGİLER

- 0.035” ve 0.014” **kılavuz tel uyumludur;**
- **Balon çapı** 1.50 **ile** 12.00 mm **arasında;**
- **Balon uzunluğu** 20 **ile** 200 mm **arasında;**

LEGFLOW XP	0.035”	0.014”
Tip	OTW	OTW
Kullanılabilir kateter	80, 130 or 150 cm	120 or 150 cm
Önerilen kılavuz tel	0.035”	0.014”

İlaç kaplama teknolojisi	
İlaç	Paclitaxel
İlaç yükü	3.0 µg/mm²
İletim matriksi	SAFEPAX®
Kaplanan alan	**Proksimal ve distal markerlar arasında kalan bölge**



CARDIONOVUM®
Life deserves the best

Manufacturer, Headquarter and International Sales Office

CARDIONOVUM GmbH
Am Bonner Bogen 2
53227 Bonn - Germany
Phone +49 (0) 228 - 90 90 59 - 0
Fax +49 (0) 228 - 90 90 59 - 20

CARDIONOVUM Schweiz GmbH
c/o BDO AG
Feldmoosstrasse 12
8853 Lachen - Switzerland
Phone +41 79 560 91 93

E-Mail info@cardionovum.com - Web www.cardionovum.com

CE 1434

LX.ML.01.01.24

LEGFLOW® XP OTW

PAKLİTAKSEL SALINIMLI PERİFERİK BALON DİLATASYON KATETERİ

KOMPLEX SFA VE BTK LEZYONLARI İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLMİŞTİR



Powered by SAFEPAX® coating technology

CARDIONOVUM®
Life deserves the best


LEGFLOW® XP PERİFERİK LEZYONLARIN TEDAVİSİNDE BİR ADIM ÖNDE

- Gerçek hastalarda kanıtlanmış güvenlilik ve verimlilik;


ReFlow Çalışması: Uzun (>20 cm) ve karmaşık (TASC C&D) lezyonlarda uluslararası çok merkezli kayıt1

- Primer Açıklık: 12. ayda %71,1 ve 24. ayda %65,6;
- TLR'den Bağımsızlık: 12. ayda %79,9 ve 24. ayda %70,7;

PRIMARY PATENCY

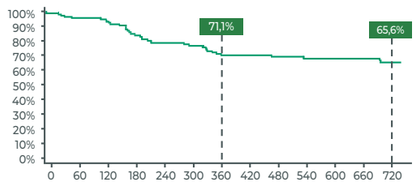

FREEDOM FROM TLR

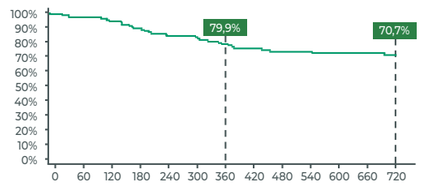

SAFEPAX® PİYASADAKİ EN ÜST DÜZEY KAPLAMA TEKNOLOJİSİ

A **NEW DCB ERA** PROVIDING:

- En kırılgan hastaların tedavisi için pul pul dökülme etkisi olmaması sayesinde distal embolizasyon yok;
- Reflow ve Slow Flow fenomeni yok;
- En düşük Wash-Off etkisi, en iyi terapötik tedaviyi garantileyen çağdaş DCB'ler arasında;
- En karmaşık ve distal bölgelerde bile eşsiz bir gezilebilirlik için en yüksek iletilebilirlik;
- Güvenlik ve Etkinlik, F.U'lu RCT'ler2 dahil olmak üzere binlerce hastada klinik olarak kanıtlanmıştır. 5 yıla kadar.

[1] ***Dr. Bosiers*** *data presented @ Charing Cross 2021*
[2] *Cardionovum data on file.*

Sipariş Bilgisi

LEGFLOW® XP - OTW 0.035”

UCL[3] (cm)	Balloon Ø (mm)	Balloon Length (mm)								
		20	30	40	60	80	100	120	150	200
80	3.0	LXS35 3.0-20	LXS35 3.0-30	LXS35 3.0-40	LXS35 3.0-60	LXS35 3.0-80				
	4.0	LXS35 4.0-20	LXS35 4.0-30	LXS35 4.0-40	LXS35 4.0-60	LXS35 4.0-80	LXS35 4.0-100	LXS35 4.0-120	LXS35 4.0-150	LXS35 4.0-200
	5.0	LXS35 5.0-20	LXS35 5.0-30	LXS35 5.0-40	LXS35 5.0-60	LXS35 5.0-80	LXS35 5.0-100	LXS35 5.0-120	LXS35 5.0-150	LXS35 5.0-200
	6.0	LXS35 6.0-20	LXS35 6.0-30	LXS35 6.0-40	LXS35 6.0-60	LXS35 6.0-80	LXS35 6.0-100	LXS35 6.0-120	LXS35 6.0-150	LXS35 6.0-200
	7.0	LXS35 7.0-20	LXS35 7.0-30	LXS35 7.0-40	LXS35 7.0-60	LXS35 7.0-80	LXS35 7.0-100	LXS35 7.0-120	LXS35 7.0-150	LXS35 7.0-200
	8.0	LXS35 8.0-20	LXS35 8.0-30	LXS35 8.0-40	LXS35 8.0-60	LXS35 8.0-80	LXS35 8.0-100	LXS35 8.0-120	LXS35 8.0-150	LXS35 8.0-200
	9.0	LXS35 9.0-20	LXS35 9.0-30	LXS35 9.0-40	LXS35 9.0-60	LXS35 9.0-80				
	10.0	LXS35 10.0-20	LXS35 10.0-30	LXS35 10.0-40	LXS35 10.0-60	LXS35 10.0-80				
	12.0	LXS35 12.0-20	LXS35 12.0-30	LXS35 12.0-40	LXS35 12.0-60	LXS35 12.0-80				
130	3.0	LXM35 3.0-20	LXM35 3.0-30	LXM35 3.0-40	LXM35 3.0-60	LXM35 3.0-80				
	4.0	LXM35 4.0-20	LXM35 4.0-30	LXM35 4.0-40	LXM35 4.0-60	LXM35 4.0-80	LXM35 4.0-100	LXM35 4.0-120	LXM35 4.0-150	LXM35 4.0-200
	5.0	LXM35 5.0-20	LXM35 5.0-30	LXM35 5.0-40	LXM35 5.0-60	LXM35 5.0-80	LXM35 5.0-100	LXM35 5.0-120	LXM35 5.0-150	LXM35 5.0-200
	6.0	LXM35 6.0-20	LXM35 6.0-30	LXM35 6.0-40	LXM35 6.0-60	LXM35 6.0-80	LXM35 6.0-100	LXM35 6.0-120	LXM35 6.0-150	LXM35 6.0-200
	7.0	LXM35 7.0-20	LXM35 7.0-30	LXM35 7.0-40	LXM35 7.0-60	LXM35 7.0-80	LXM35 7.0-100	LXM35 7.0-120	LXM35 7.0-150	LXM35 7.0-200
	8.0	LXM35 8.0-20	LXM35 8.0-30	LXM35 8.0-40	LXM35 8.0-60	LXM35 8.0-80	LXM35 8.0-100	LXM35 8.0-120	LXM35 8.0-150	LXM35 8.0-200
	9.0	LXM35 9.0-20	LXM35 9.0-30	LXM35 9.0-40	LXM35 9.0-60	LXM35 9.0-80				
	10.0	LXM35 10.0-20	LXM35 10.0-30	LX35 10.0-40	LXM35 10.0-60	LXM35 10.0-80				
	12.0	LXM35 12.0-20	LXM35 12.0-30	LXM35 12.0-40	LXM35 12.0-60	LXM35 12.0-80				
150	3.0	LXL35 3.0-20	LXL35 3.0-30	LXL35 3.0-40	LXL35 3.0-60	LXL35 3.0-80				
	4.0	LXL35 4.0-20	LXL35 4.0-30	LXL35 4.0-40	LXL35 4.0-60	LXL35 4.0-80	LXL35 4.0-100	LXL35 4.0-120	LXL35 4.0-150	LXL35 4.0-200
	5.0	LXL35 5.0-20	LXL35 5.0-30	LXL35 5.0-40	LXL35 5.0-60	LXL35 5.0-80	LXL35 5.0-100	LXL35 5.0-120	LXL35 5.0-150	LXL35 5.0-200
	6.0	LXL35 6.0-20	LXL35 6.0-30	LXL35 6.0-40	LXL35 6.0-60	LXL35 6.0-80	LXL35 6.0-100	LXL35 6.0-120	LXL35 6.0-150	LXL35 6.0-200
	7.0	LXL35 7.0-20	LXL35 7.0-30	LXL35 7.0-40	LXL35 7.0-60	LXL35 7.0-80	LXL35 7.0-100	LXL35 7.0-120	LXL35 7.0-150	LXL35 7.0-200
	8.0	LXL35 8.0-20	LXL35 8.0-30	LXL35 8.0-40	LXL35 8.0-60	LXL35 8.0-80	LXL35 8.0-100	LXL35 8.0-120	LXL35 8.0-150	LXL35 8.0-200
	9.0	LXL35 9.0-20	LXL35 9.0-30	LXL35 9.0-40	LXL35 9.0-60	LXL35 9.0-80				
	10.0	LXL35 10.0-20	LXL35 10.0-30	LXL35 10.0-40	LXL35 10.0-60	LXL35 10.0-80				
	12.0	LXL35 12.0-20	LXL35 12.0-30	LXL35 12.0-40	LXL35 12.0-60	LXL35 12.0-80				

LEGFLOW® XP - OTW 0.014”

UCL[3] (cm)	Balloon Ø (mm)	Balloon Length (mm)							
		20	40	60	80	100	120	150	200
120	1.5	LXS14 1.5-20							
	2.0		LXS14 2.0-40	LXS14 2.0-60	LXS14 2.0-80	LXS14 2.0-100	LXS14 2.0-120	LXS14 2.0-150	LXS14 2.0-200
	2.5		LXS14 2.5-40	LXS14 2.5-60	LXS14 2.5-80	LXS14 2.5-100	LXS14 2.5-120	LXS14 2.5-150	LXS14 2.5-200
	3.0		LXS14 3.0-40	LXS14 3.0-60	LXS14 3.0-80	LXS14 3.0-100	LXS14 3.0-120	LXS14 3.0-150	LXS14 3.0-200
	3.5		LXS14 3.5-40	LXS14 3.5-60	LXS14 3.5-80	LXS14 3.5-100	LXS14 3.5-120	LXS14 3.5-150	LXS14 3.5-200
	4.0		LXS14 4.0-40	LXS14 4.0-60	LXS14 4.0-80	LXS14 4.0-100	LXS14 4.0-120	LXS14 4.0-150	LXS14 4.0-200
150	1.5	LXL14 1.5-20							
	2.0		LXL14 2.0-40	LXL14 2.0-60	LXL14 2.0-80	LXL14 2.0-100	LXL14 2.0-120	LXL14 2.0-150	LXL14 2.0-200
	2.5		LXL14 2.5-40	LXL14 2.5-60	LXL14 2.5-80	LXL14 2.5-100	LXL14 2.5-120	LXL14 2.5-150	LXL14 2.5-200
	3.0		LXL14 3.0-40	LXL14 3.0-60	LXL14 3.0-80	LXL14 3.0-100	LXL14 3.0-120	LXL14 3.0-150	LXL14 3.0-200
	3.5		LXL14 3.5-40	LXL14 3.5-60	LXL14 3.5-80	LXL14 3.5-100	LXL14 3.5-120	LXL14 3.5-150	LXL14 3.5-200
	4.0		LXL14 4.0-40	LXL14 4.0-60	LXL14 4.0-80	LXL14 4.0-100	LXL14 4.0-120	LXL14 4.0-150	LXL14 4.0-200

Contact your Sales Representative for any inquiries and product availability.

[3] *UCL: usable catheter length*